

KJFF

中央空调 风道系列

KJFF1850-2603

KJFF2000-2603

KJFF3000-2603

KJFF3700-2603

KJFF4000-2603

KJFF1850-2612

KJFF3700-2612


KJFF7400-2612



KJFF1850-2612




KJFF3700-2603

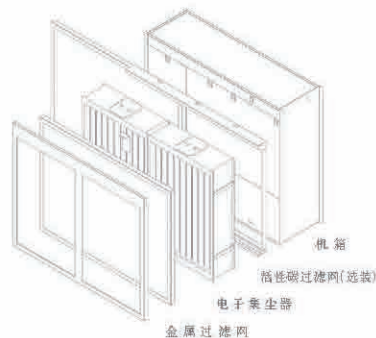

KJFF3700-2603 结构示意图

产品型号	KJFF1850-2603	KJFF2000-2603	KJFF3000-2603	KJFF3700-2603	KJFF4000-2603
最大处理风量(m³/h)	1850	2000	3000	3700	4000
外形尺寸(高宽深)(mm)	630x383x209	630x383x209	630x600x209	630x730x209	630x730x209
输入功率 (W)	< 19	< 21	< 33	< 38	< 42
重量 (Kg)	19	20	29	34	36
风阻 (Pa)	< 25				
备注	不带安装法兰, 需要安装支架, 模块组合				

产品型号	KJFF1850-2612	KJFF3700-2612	KJFF7400-2612
最大处理风量(m³/h)	1850	3700	7400
外形尺寸(高宽深)(mm)	710x410x300	710x755x300	1420x755x300
风口尺寸(高宽深)(mm)	506x341x27	506x686x27	1066x686x27
输入功率 (W)	< 19	< 38	< 76
重量 (Kg)	26	41	82
风阻 (Pa)	< 25		
备注	自带安装法兰		

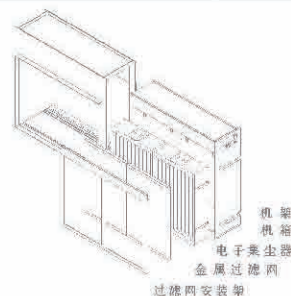


KJFF3700-2612 结构示意图


技术特点:

- 多种风量 (1850m³/h, 2000m³/h, 3000m³/h, 3700m³/h, 4000m³/h, 7400m³/h) 可供选择
- KJFFXXX-2603 系列型号, 可根据组合式空调机组的风量和内空尺寸确定模块数量, 以适应各种风量
- 风阻小(<25pa)、集尘量大、耗电量低
- 组合式空气处理机组换热器和风道无灰尘覆盖之烦恼, 安装后整个空调系统节能 10% 以上
- 可提供工作、清洗、告警等通信信号
- 完善的保护措施: 机箱拉出自动断电; 交流输入浪涌保护、交流过压保护、交流短路保护、高压电源过温保护、电离子电源过流/短路保护、集尘器电源短路保护、外壳接地保护

安装方式: 可安装在风道入口、风道中、组合式风柜机组过滤段

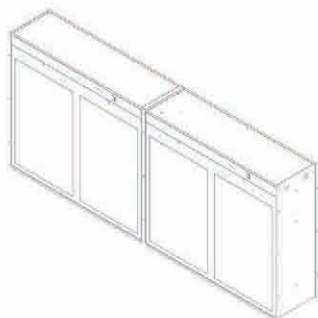

KJFF3700-2603 模块化扩容示意图




工作环境温度范围:

0~45℃

工作环境相对湿度:

< 90% RH



控制方式: 可与空调风柜风机同步工作

工作电压:

AC220V ± 15% (187V-253V)
50Hz ± 10% (45Hz-55Hz)